




薄型旋轉夾爪，提供了標準虎鉗多樣性的夾持應用。方便更換小夾爪可幫助夾持異型件，突破以往加工異型件的速度以及進給量



大尺寸工件

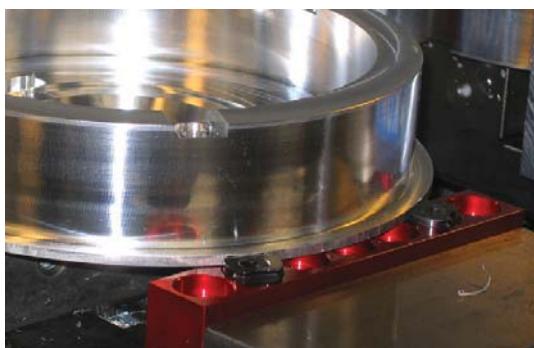


特殊圓柱型工件




這系列的產品具有更大的工件夾持範圍，高硬度HRC52°~54°的齒型鉗口，能在加工時緊咬著工件，亦適用於火焰切割及鑄件。



多工件應用

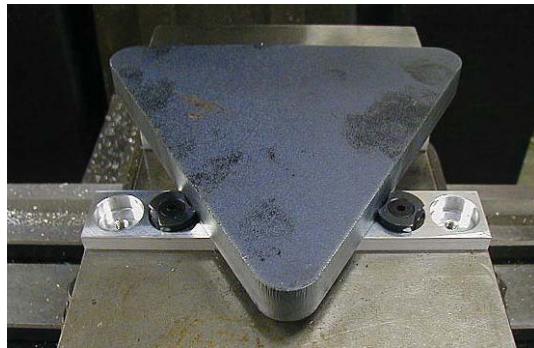

異形工件



薄型旋轉夾爪

型號	A	B	C	建議夾持高度	每包數量
MIB-32175	0.750	0.375	M5	0.060-0.140	2

BP

BPA

BC

CP

SU

PT

SVF

ALV

OK-VISE

MITEE-BITE

JER-GENS

其他類

技術資料